

АРМАТУРА ДЛЯ СІП

КАТАЛОГ



**Проектним, монтажним організаціям,
оптовим та роздрібним компаніям
електротехнічного ринку**

2023



Компанія «БІЛМАКС» - вітчизняний виробник повного циклу металоконструкцій електротехнічного, протипожежного та господарчого призначення на ринку України та країн ближнього зарубіжжя.

Цьому сприяє:

- система неухильного поліпшення (згідно стратегії KAIZEN),
- багаторічний досвід високоякісних спеціалістів,
- наявність власного конструкторського бюро,
- поетапний контроль продукції, що виготовляється
- використання сучасного високоточного обладнання від найкращих світових виробників (комплекси лазерної порізки металу, координатно- пробивальний прес з ЧПУ та листозгинальні преса виробництва компанії «НАСО», сучасне зварювальне обладнання провідних італійських виробників).



Продукція компанії «БІЛМАКС» відповідає Міжнародним стандартам якості, компанія має сертифікати відповідності на всі види продукції.



Фарбувальне покриття на продукцію наноситься на сучасних лініях порошкового фарбування виробництва компанії «ГЕМА» Швейцарія. Попередньо, метал знежирюється та фосфатується з використанням препаратів GARDOBOND (Німеччина- Польща), що значно збільшує корозійну стійкість та якість продукції.

Ціни компанії «БІЛМАКС» є одними з найдоступніших в Україні (враховуючи високу якість та широкий асортимент виробів), а термін виготовлення вашого замовлення буде найкоротшим.

Головні принципи компанії «БІЛМАКС» - це безперервне вдосконалення процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів та управління, а також, всіх інших аспектів життя.

Завжди раді взаємовигідному співробітництву!



ЗМІСТ

1. Затискачі анкерні підтримуючі (поліпропілен, поліамід)	4-6
2. Затискачі анкерні підтримуючі з посиленого поліаміду	7
4. Затискачі проколюючі з'єднувальні з поліпропілену	8
5. Затискачі проколюючі з'єднувальні з поліаміду	9
6. Затискачі проколюючі з'єднувальні зі сталі, алюмінію	10
7. Кронштейни для світильників вуличного освітлення	11-16
8. Хомути, скоби, скріпи	17
9. Гаки монтажні	18

Арматура для СІП - широкий асортимент від виробника

Арматура для СІП - це універсальний комплекс кріплень для кабельно-провідникової продукції, які дозволяють з'єднувати окремі участки електричних проводів та кабелів у єдину мережу.

Компанія «БІЛМАКС» на власному виробництві у м. Жовті Води Дніпропетровської області виготовляє наступні елементи арматури для СІП:

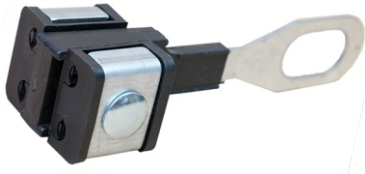
- затискачі анкерні та проколюючі;
- затискачі проколюючі, з'єднувальні;
- елементи кріплення (хомути, скоби, скріпи);
- гаки монтажні;
- кронштейни для світильників.

Затискачі анкерні підтримуючі

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Матеріал
 ЗА 1.1. PP ЗА 1.1.	Служить для анкерного кріплення СІП з двома жилами. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення. Проволока оцинкована діаметром 3 мм. Металеві деталі - сталь оцинкована.	2x10-25	Поліпропілен Поліамід склонаповнений
 ЗА 1.2. PP ЗА 1.2.	Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення. Проволока оцинкована діаметром 3 мм. Металеві деталі - сталь оцинкована.	4x10-25	Поліпропілен Поліамід склонаповнений
 ЗА 2.1. PP ЗА 2.1.	Служить для анкерного кріплення СІП з двома жилами. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення. Пластина - сталь 2 мм. Покриття - цинкування методом Сендзіміра.	2x16-35	Поліпропілен Поліамід склонаповнений

Затискачі анкерні

Затискачі анкерні підтримуючі

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Матеріал
 ЗА 2.2. PP ЗА 2.2.	Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення. Пластина - сталь 2 мм. Покриття - цинкування методом Сендзіміра. <i>Код товару: 500043736</i> <i>Код товару: 500011986</i>	4x16-35	Поліпропілен Поліамід склонаповнений
 ЗА 3.2. PP ЗА 3.2.	Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Застосовується для підвіски дротів основної магістралі. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення. Пластина - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування. <i>Код товару: 500043737</i> <i>Код товару: 500012606</i>	4x25-50	Поліпропілен, сталь оцинкована Поліамід склонаповнений
 ЗА 3.3. PP ЗА 3.3.	Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Застосовується для підвіски дротів основної магістралі. Клиновидна конструкція затискача забезпечує компенсацію усадки ізоляції дроту в процесі експлуатації і гарантує надійність кріплення. Пластина - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування. <i>Код товару: 500043739</i> <i>Код товару: 500012351</i>	4x50-120	Поліпропілен, сталь оцинкована Поліамід склонаповнений
 ЗПУ PP ЗПУ	Універсальний підтримуючий (підвісний) затискач із затяжним болтом, використовується для кріплення дроту на проміжних і кутових опорах при кутах відхилення ліній до 30. Фіксація дроту без допомоги монтаж-ного інструменту. Кронштейн - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування. <i>Код товару: 500043740</i> <i>Код товару: 500014703</i>	4x10-120	Поліпропілен Поліамід склонаповнений

Затискачі анкерні

Затискачі анкерні підтримуючі

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Матеріал
 PA 25 (BILMAX)	Затискач клиновий. Служить для постійного анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Затягування з допомогою клину без використання інструментів і метало-виробів. Проволока - діаметр 3,5 мм. Граничне навантаження: 2 кН	4x10-120	Поліамід склонаповнений
 Ролик монтажний РМ	Ролик монтажний РМ застосовується для розкочування СІП і оптоволоконного кабелю на опорах. Максимальний розмір кабелю - діаметр СІП 4x25, 21 мм Пластины - сталь оцинкована 2,0 мм		Поліпропілен

Затискачі анкерні

Затискачі анкерні підтримуючі з посиленого поліаміду

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Матеріал
 UP 2x16-35 P02	Служить для анкерного кріплення СІП з двома жилами. Пластина - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування.	2x16-35	Поліамід склонаповнений
 UP 4x16-35 P01	Затискач анкерний. Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Пластина - сталь 3 мм. Покриття - термодифузійне цинкування.	4x16-35	Поліамід склонаповнений
 UP 4x35-70 P03	Затискач анкерний. Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Петля - діаметром 7 мм Покриття - гальванічне цинкування.	4x35-70	Поліамід склонаповнений
 UP 4x70-120 P04	Затискач анкерний. Служить для анкерного кріплення СІП з чотирма жилами. Петля - діаметром 9 мм Покриття - гальванічне цинкування.	4x70-120	Поліамід склонаповнений

Затискачі проколюючі

Затискачі проколюючі з'єднувальні з поліпропілену



Проколюючий
затискач 6.35

**Затискач
проколюючий 6.35 PP**

Код товару: B00043741

25-70

6-35

Поліпропілен



Відгалуджувальний затискач з двостороннім проколюванням ізоляції застосовується для підключення електроустаткування між СІП без зняття ізоляції. Монтаж виконується шестигранним ключем без застосування спеціальних інструментів та тримачів. Забезпечується відновлення герметичності ізоляції в місці проколу.

ЗПА PP

Код товару: B00043742

16-95

16-95

Поліпропілен



Відгалуджувальний затискач з двостороннім проколюванням ізоляції застосовується для підключення електроустаткування між СІП без зняття ізоляції. Монтаж виконується шестигранним ключем без застосування спеціальних інструментів та тримачів. Забезпечується відновлення герметичності ізоляції в місці проколу.

ЗПАм PP

Код товару: B00043743

6-95

1,5-16

Поліпропілен

Затискачі проколюючі

Затискачі проколюючі з'єднувальні з поліаміду

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, магістралі, мм.кв.	Переріз дроту, відгалуження, мм.кв.	Матеріал
 Затискач проколюючий 6.35	Проколюючий затискач 6.35	25-70	6-35	Поліамід склонаповнений
 ЗПА	Відгалуджувальний затискач з двостороннім проколюванням ізоляції застосовується для підключення електроустаткування між СІП без зняття ізоляції. Монтаж виконується шестигранним ключем без застосування спеціальних інструментів та тримачів. Забезпечується відновлення герметичності ізоляції в місці проколу.	16-95	16-95	Поліамід
 ЗПАм	Відгалуджувальний затискач з двостороннім проколюванням ізоляції застосовується для підключення електроустаткування між СІП без зняття ізоляції. Монтаж виконується шестигранним ключем без застосування спеціальних інструментів та тримачів. Забезпечується відновлення герметичності ізоляції в місці проколу.	6-95	1,5-16	Поліамід

Затискачі проколюючі

Затискачі проколюючі з'єднувальні зі сталі, алюмінію

Найменування	Опис продукції:	Переріз дроту, мм.кв.	Діаметр дротів, мм.кв.	Матеріал
 ПА 1-1	Плашковий затискач застосовується для з'єднання алюмінієвих і сталевих дротів в петлях анкерних опор ПЛ і для підключень відгалужень. У сполучних плашечних затискачах дріт закріплюється затягуванням плашок болтами.	16-35	5,1-9,0	Алюміній
 ПА 2-1	Плашковий затискач застосовується для з'єднання алюмінієвих і сталевих дротів в петлях анкерних опор ПЛ і для підключень відгалужень. У сполучних плашечних затискачах дріт закріплюється затягуванням плашок болтами.	50-95	9,6-11,4	Алюміній
 ПА 2-2	Плашковий затискач застосовується для з'єднання алюмінієвих і сталевих дротів в петлях анкерних опор ПЛ і для підключень відгалужень. У сполучних плашечних затискачах дріт закріплюється затягуванням плашок болтами.	50-95	9,6-11,4	Алюміній
 ПА 3-2	Плашковий затискач застосовується для з'єднання алюмінієвих і сталевих дротів в петлях анкерних опор ПЛ і для підключень відгалужень. У сполучних плашечних затискачах дріт закріплюється затягуванням плашок болтами.	50-95	12,3-14,0	Алюміній
 ПЗ-1	Плашковий затискач застосовується для з'єднання сталевих дротів, тросів, прутів. Покриття - гаряче цинкування. Діаметр отвору - 8 мм.		5,5-8,6	Сталь 5 мм

Елементи кріплення

Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Кріплення на стіну або опору				
КБЛ-С-Рм д.40 мм	Код товару: Б00022655	40	250	регульований	
КБЛ-С-Р д.50 мм	Код товару: Б00022656	50	250	регульований	
КБЛ-С-Р6 д.60 мм	Код товару: Б00045971	60	250	регульований	
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Кріплення на стіну або опору				
КБЛ-С-РмУ д.40 мм	Код товару: Б00038061	40	250	регульований	
КБЛ-С-РУ д.50 мм	Код товару: Б00038059	50	250	регульований	
КБЛ-С-Р6У д.60 мм	Код товару: Б00045972	60	250	регульований	
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Кріплення на стіну або опору				
КБЛ-С-Рм (д.40, L=500 мм)	Код товару: Б00056360	40	500	регульований	
КБЛ-С-Р (д.50, L=500 мм)	Код товару: Б00056361	50	500	регульований	
КБЛ-С-Р6 (д.60, L=500 мм)	Код товару: Б00056363	60	500	регульований	
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення на скобі. Кріплення на квадратну опору.				
КБЛ-С-РмУ (скоба) д.40 мм	Код товару: Б00052947	40	250	регульований	
КБЛ-С-РУ (скоба) д.50 мм	Код товару: Б00052220	50	250	регульований	
КБЛ-С-Р6У (скоба) д.60 мм	Код товару: Б00052948	60	250	регульований	

Елементи кріплення

Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки		350	45 °	Термодифузійне цинкування
КБЛ-См д.40 мм	Код товару: B00012592	40			
КБЛ-С д.50 мм	Код товару: B00010457	50			
КБЛ-С6 д.60 мм	Код товару: B00045969	60			
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки		350	45 °	Термодифузійне цинкування
КБЛ-См з гаком д.40 мм	Код товару: B00033353	40			
КБЛ-С з гаком д.50 мм	Код товару: B00033405	50			
КБЛ-С6 з гаком д.60 мм	Код товару: B00045970	60			
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки		350	30 °	Термодифузійне цинкування
КБЛ-См-30 д. 40 мм	Код товару: B00014924	40			
КБЛ-С-30 д.50 мм	Код товару: B00014925	50			
КБЛ-С6-30 д.60 мм	Код товару: B00045967	60			
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки		350	30 °	Термодифузійне цинкування
КБЛ-См-30 з гаком д. 40 мм	Код товару: B00044491	40			
КБЛ-С-30 з гаком д. 50 мм	Код товару: B00044487	50			
КБЛ-С6-30 з гаком д. 60 мм	Код товару: B00045968	60			

Елементи кріплення

Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки		350	15 °	Термодифузійне цинкування
КБЛ-См- д.40 мм	Код товару: B00014926	40			
КБЛ-С-15 д.50 мм	Код товару: B00014927	50			
КБЛ-С6-15 д.60 мм	Код товару: B00045965	60			
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення. Служить для кріплення світильників на прямокутних і круглих опорах. Кріпиться за допомогою бандажної стрічки		350	15 °	Термодифузійне цинкування
КБЛ-См-15 з гаком д.40 мм	Код товару: B00044490	40			
КБЛ-С-15 з гаком д.50 мм	Код товару: B00029070	50			
КБЛ-С6-15 з гаком д.60 мм	Код товару: B00045966	60			

Елементи кріплення

Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
	Кронштейн для світильника вуличного освітлення КС. Служить для кріплення на опорах і стінах на стовп за допомогою скоби або на плоску поверхню. Товщина стінки - 1, 5 мм Довжина плеча - 419 мм Скоба для кріплення (208 ммх 240 мм) в комплект не входить.				Порошкове покриття RAL 7035
Кронштейн світильника КСм д. 40 мм	Код товару: 500022685	40			
Кронштейн світильника КС д. 50 мм	Код товару: 500022684	50			
Кронштейн світильника КСб д. 60 мм	Код товару: 500045973	60			
	Кронштейн КСм для світильника вуличного освітлення на опорах і стінах. Кріплення за допомогою скоби або на плоску поверхню. Товщина стінки - 1, 5 мм Довжина плеча - 419 мм Скоба для кріплення (208 ммх 240 мм) в комплект не входить.				Порошкове покриття RAL 7035
Кронштейн світильника КФ-1 Д 48	Код товару: 500055174	48			
	Діаметр патрубку - 40 мм. Кронштейн призначається для монтажу консольних світильників вуличного освітлення на опори або фасади будівель. Кріпиться анкерними болтами на вертикальних опорах за допомогою двох хомутів.				Порошкове покриття RAL 7035
Кронштейн світильника КС-15 (L=1000 мм, д. 40 мм)	Код товару: 500054640	48	1000		
Кронштейн світильника КС-15 (L=1500 мм, д. 40)	Код товару: 500048044	48	1500		
Кронштейн світильника КС-15 (L=1500 мм, д. 48 мм)	Код товару: 500038391	48	1500		


Елементи кріплення

Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
 Кронштейн світильника КС-15 (L=728 мм, д. 50 мм)	Кронштейн для монтажу консольних світильників вуличного освітлення на опори або фасади будівель. Кріпиться анкерними болтами на вертикальних опорах за допомогою двох хомутів.	48/50	728		Порошкове покриття RAL 7035
 Кронштейн світильника на опорі КСО з хомутом (д.40 мм)	Кронштейн КСО для монтажу консольних світильників вуличного освітлення на квадратні опори. Світильник одягається на патрубок. Кріпиться за допомогою хомута, який входить до комплекту.	40 (Патрубок)	500	15°	Порошкове покриття RAL 7035
Кронштейн світильника на опорі КСО з хомутом (д.50 мм)		50 (Патрубок)	500		

Елементи кріплення

Кронштейни для світильників вуличного освітлення

Найменування	Опис продукції:	Діаметр труби, мм.	Довжина труби, мм.	Кут нахилу	Антикорозійне покриття
	Кронштейн КС-35 для кріплення світильника вуличного освітлення на квадратних опорах. Скоба для кріплення (240x208 мм) входить до комплекту. Товщина стінки- 1,5 мм.			35°	Порошкове покриття
КС-35м д. 40 мм	Код товару: Б00014896	40	500		
КС-35 д. 50 мм	Код товару: Б00014870	50	500		
КС-35б д. 60 мм	Код товару: Б00045974	60	500		
	Кронштейн КС-5 з гаком для монтажу вуличного світильника. Для кріплення на прямокутних і круглих опорах. Скоба для кріплення (240x208 мм) входить до комплекту.			45°	Порошкове покриття RAL 7035
КС-5м (д. 40 мм, L=350 мм)	Код товару: Б00050104	40	350		
КС-5 (д. 50 мм, L=350 мм)	Код товару: Б00050103	50	350		
КС-5б (д. 60 мм, L=350 мм)	Код товару: Б00050170	60	350		
	Кронштейн КС-5 з гаком для монтажу вуличного світильника. Для кріплення на прямокутних і круглих опорах. Скоба для кріплення (240x208 мм) входить до комплекту.			45°	Порошкове покриття RAL 7035
КС-5м (д. 40 мм, L=500 мм)	Код товару: Б00054939	40	500		
КС-5 (д. 50 мм, L=500 мм)	Код товару: Б00054937	50	500		
КС-5б (д. 60 мм, L=500 мм)	Код товару: Б00054938	60	500		

Елементи кріплення

Хомути, скоби, скріпи

Найменування	Опис продукції:	Найменування	Опис продукції:
	Бандажна стрічка 20 мм х 0,7 мм (50 м) Бандажна стрічка з нержавіючої сталі застосовується для постійного закріплення елементів оснащення опор. - В касетах по 50 м; - Ширина стрічки - 20 мм; - Товщина стрічки - 0,7 мм; Код товару: Б00038434		ПБО Смуга бандажна (1 м) з оцинкованої сталі використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор. Код товару: Б00013149
	Комплект для кріплення на опору КО-1 Код товару: Б00010319		ПБ 1 метр Смуга бандажна (1 м) з нержавіючої сталі використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор. Код товару: Б00012082
	Скоба 208 х 240 мм Код товару: Б00023987		ПБ 1,25 метра Смуга бандажна (1,25 м) з нержавіючої сталі використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор. Код товару: Б00057180
	СК нержавіюча Скрепа з нержавіючої сталі для фіксації бандажної стрічки. Ширина - 30 мм, довжина - 28 мм Код товару: Б00012056		ПБ 1,5 метра Смуга бандажна (1,5 м) з нержавіючої сталі використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор. Код товару: Б00057181
	СКО оцинкована Скрепа з оцинкованої сталі для фіксації бандажної стрічки. Ширина - 30 мм, довжина - 28 мм Код товару: Б00012080		ПБ 2 метра Смуга бандажна (2 м) з нержавіючої сталі використовується для постійного закріплення елементів оснащення опор. Код товару: Б00057182

Елементи кріплення

Гаки монтажні

Найменування	Опис продукції:	Найменування	Опис продукції:
	KBЛ-1 Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтуються за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластины - 3 мм, діаметр гаку - 14 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010288		KM-1 Гак монтажний для підвішування елементів арматур на стінках і фасадах будівель. Конструкція гака дозволяє витримувати горизонтальні і вертикальні навантаження. Товщина пластины - 3 мм, діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010318
	KBЛ-1.1 Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтуються за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластины - 2 мм, діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00013148		KM-2 Гак монтажний для підвішування натяжних затискачів на поділах від ЛЕП до будівель. Монтуються за допомогою дюбель-болтів до стін будівель або інших плоских поверхонь. Товщина пластины - 3 мм, діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010456
	KBЛ-1/16 Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтуються за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластины - 3 мм, діаметр гаку - 16 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00052978		KH-16 Гак, що накручується, використовується для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Монтуються в парі з гаками прохідними. Діаметр гаку - 16 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010328
	KBЛУ-1 Гак під бандажну стрічку універсальний, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Кріплення на опору або плоску поверхню. Монтуються за допомогою бандажних стрічок і скреп. Діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00043745		KBЛУ Гак під бандажну стрічку універсальний, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Кріплення на опору або плоску поверхню. Монтуються за допомогою бандажних стрічок і скреп. Діаметр гаку - 12 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00013598
	KBЛ малий (гак з діаметром 8 мм) Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтуються за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластины - 2 мм, діаметр гаку - 8 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00052919		KP-16 Гак прохідний для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Монтуються в наскрізних отворах на дерев'яних та залізо-бетонних опорах. Діаметр гаку: 16 мм. Довжина гаку: 250 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00010330
	KBЛ малий (гак з діаметром 10 мм) Гак під бандажну стрічку, використовують для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів для всіх видів опор. Монтуються за допомогою бандажних стрічок і скреп. Товщина пластины - 2 мм, діаметр гаку - 10 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00052920		KP-20 Гак прохідний для підвішування натяжних і підтримуваних затискачів. Монтуються в наскрізних отворах на дерев'яних та залізо-бетонних опорах. Діаметр гаку: 20 мм. Довжина гаку: 250 мм. Термодифузійне цинкування. Код товару: B00014931



КСХ-1

Гак з хомутом КСХ-1 призначений для підвіски натяжних і затискачів на прямокутних і круглих опорах. Скоба для монтажу (240x208 мм) входить до комплекту поставки.
Діаметр гаку: 14 мм.

Код товару: B00050105



**ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАВКА
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО,
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ**

Контактні дані:

 **(044) 503 01 05**
(067) 555 86 05
(067) 562 06 67

e-mail: kiev@bilmax.com.ua

 **Viber**



 **Telegram-канал:**



bilmax.com.ua