

ПРОТИПОЖЕЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

КАТАЛОГ



**Проектним, монтажним організаціям,
оптовим та роздрібним компаніям
протипожежного ринку**

2022



Компанія «БІЛМАКС» - вітчизняний виробник повного циклу металоконструкцій електротехнічного, протипожежного та господарчого призначення на ринку України та країн ближнього зарубіжжя.

Цьому сприяє:

- система неухильного поліпшення (згідно стратегії KAIZEN),
- багаторічний досвід високоякісних спеціалістів,
- наявність власного конструкторського бюро,
- поетапний контроль продукції, що виготовляється
- використання сучасного високоточного обладнання від найкращих світових виробників (комплекси лазерної порізки металу, координатно- пробивальний прес з ЧПУ та листозгинальні преса виробництва компанії «НАСО», сучасне зварювальне обладнання провідних італійських виробників).

Продукція компанії «БІЛМАКС» відповідає Міжнародним стандартам якості, компанія має сертифікати відповідності на всі види продукції.



Фарбувальне покриття на продукцію наноситься на сучасних лініях порошкового фарбування виробництва компанії «GEMA» Швейцарія. Попередньо, метал знежирюється та фосфатується з використанням препаратів GARDOBOND (Німеччина- Польща), що значно збільшує корозійну стійкість та якість продукції.

Ціни компанії «БІЛМАКС» є одними з найдоступніших в Україні (враховуючи високу якість та широкий асортимент виробів), а термін виготовлення вашого замовлення буде найкоротшим.

Головні принципи компанії «БІЛМАКС» - це безперервне вдосконалення процесів виробництва, розробки, допоміжних бізнес-процесів та управління, а також, всіх інших аспектів життя.

Завжди раді взаємовигідному співробітництву!



ЗМІСТ

<i>1. Шафи пожежні вбудовані</i>	<i>5-11</i>
<i>2. Шафи пожежні навісні/підлогові</i>	<i>12-18</i>
<i>3. Щити і стенди пожежні</i>	<i>19-29</i>
<i>4. Ящики для піску</i>	<i>29-30</i>
<i>5. Кран - комплекти</i>	<i>30</i>
<i>6. Противопожежний інвентар</i>	<i>31</i>

Шафи пожежні, щити, стенди пожежні, ящики для піску - необхідні вироби для зберігання пожежного інвентарю

ТОВ «БІЛМАКС» на власному виробництві у м. Жовті Води Дніпропетровської області виготовляє широкий асортимент протипожежного обладнання:

- пожежні шафи (вбудовані, навісні, приставні);
- пожежні щити, стенди (відкритого та закритого типу);
- щити металеві для первинних засобів пожежогасіння;
- ящики для піску (стаціонарні і перекидні);
- кран-комплекти пожежні;
- відра конусні, ключиці тощо.

Вся протипожежна продукція сертифікована згідно законодавства України, відповідає необхідним вимогам та критеріям, таким як: надійний захист протипожежного обладнання, міцність, зручність, легкість в експлуатації, захист від потрапляння прямих сонячних променів, можливість оперативного відкриття пожежного обладнання у разі критичної ситуації, використання євроручок (з ключем або звичайних) у шафах пожежних для пришвидшення доступу до інвентаря.



Шафи пожежні вбудовані (ручка без ключа)



Технічні характеристики:

Виконання: без задньої стінки/
з задньою стінкою

Вид установки: вбудовані у нішу

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Починаючи від ШП 15054:

товщина корпусу: 0,8 мм, дверей: 0,5 мм

Тип замка: пластикова євроручка без ключа

Кліматичне виконання: У2

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний), RAL 9016 (білий)

Комплектація: з касетою/без касети

Шафи пожежні металеві вбудовані призначені для зберігання протипожежного інвентарю. Використовуються для організації постів в громадських місцях, на виробничих об'єктах. Ціни на пожежні шафи залежать від розмірів та комплектації. Моделі шаф пожежних виготовлені у червоному та білому кольорах. Продукція відповідає стандартам безпеки.

Шафу пожежну кожного розміру можна замовити у наступних варіаціях:

- ШП XXX НВ (біла, без касети, вбудована)
- ШП XXX НВ (біла, вбудована)
- ШП XXX НВ (червона, без касети, вбудована)
- ШП XXX НВ (червона, вбудована)
- ШП XXX НВ-С(біла, без касети, вбудована, зі стінкою)
- ШП XXX НВ-С (біла, вбудована, зі стінкою)
- ШП XXX НВ-С (червона, без касети, вбудована, зі стінкою)
- ШП XXX НВ-С (червона, вбудована, зі стінкою)



Касети КРП для пожежного рукава входять до комплектації частини ШП, згідно вибору Замовника



Єврозамок у ШП надає можливість оперативно діяти у критичній ситуації. Варіанти: з ключем/без ключа

Шафи пожежні вбудовані

ШП 6060 вбудована




Шафи пожежні (600x600x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка без ключа

Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

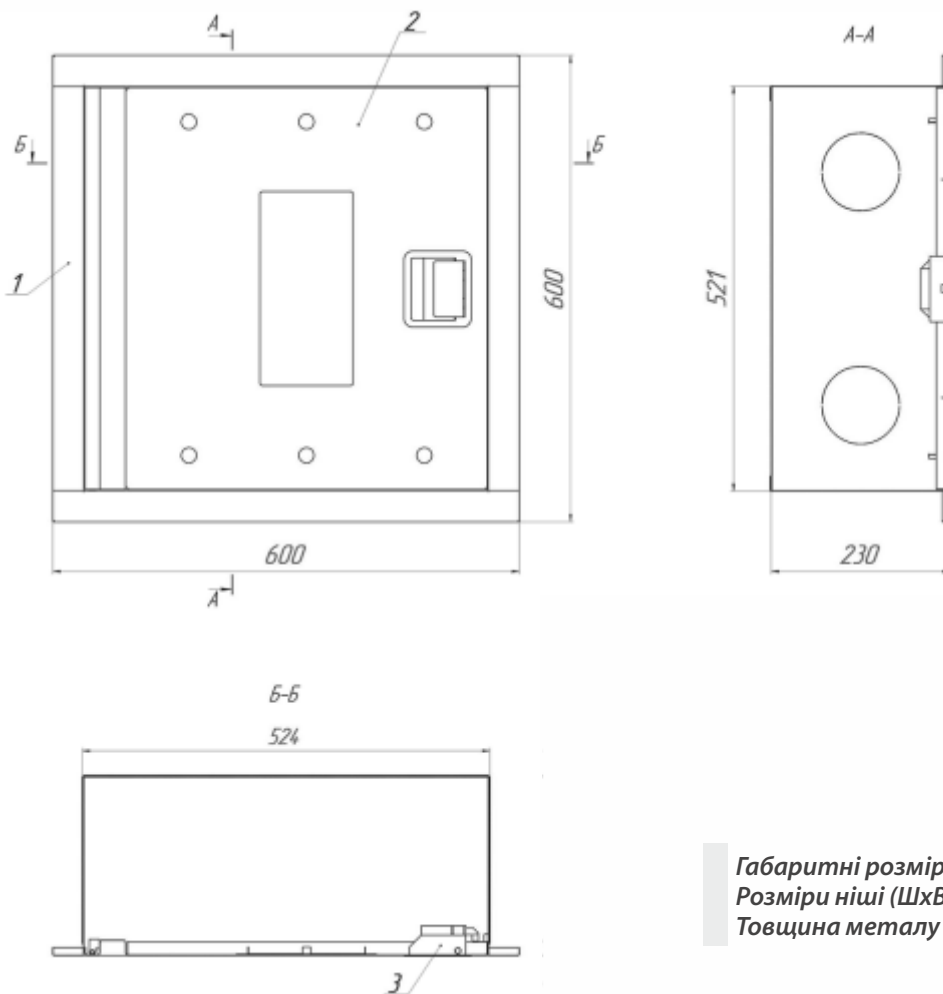

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600x600x230 мм
 Розміри ніші (ШхВхГ): 530x525x230 мм
 Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні вбудовані

ШП 8060 вбудована






Шафи пожежні (800x600x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 1 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка без ключа

Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

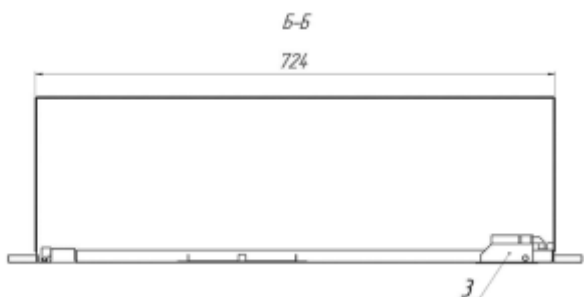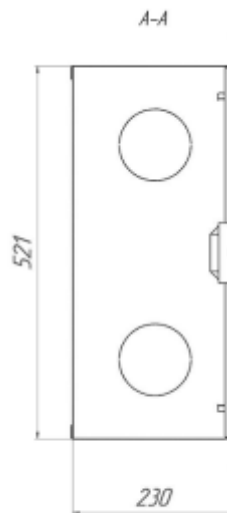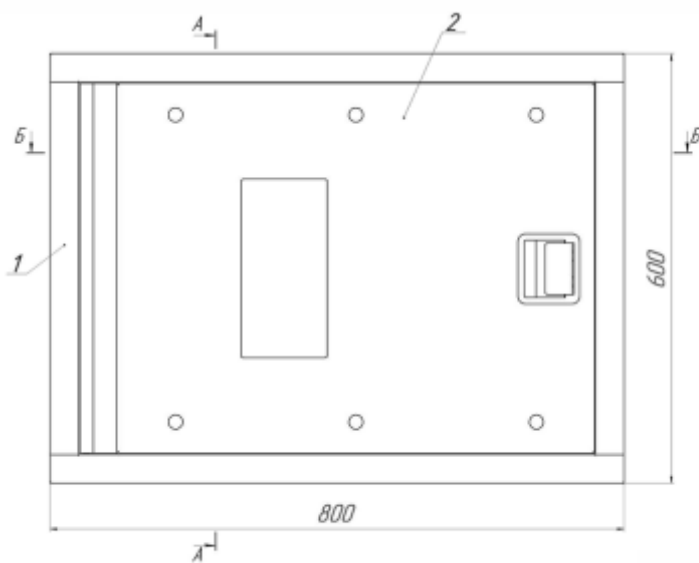

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 800x600x230 мм

Розміри ніші (ШхВхГ): 730x525x230 мм

Товщина корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні вбудовані

ШП 9070 вбудована




Шафи пожежні (900x700x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 1 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка без ключа

Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

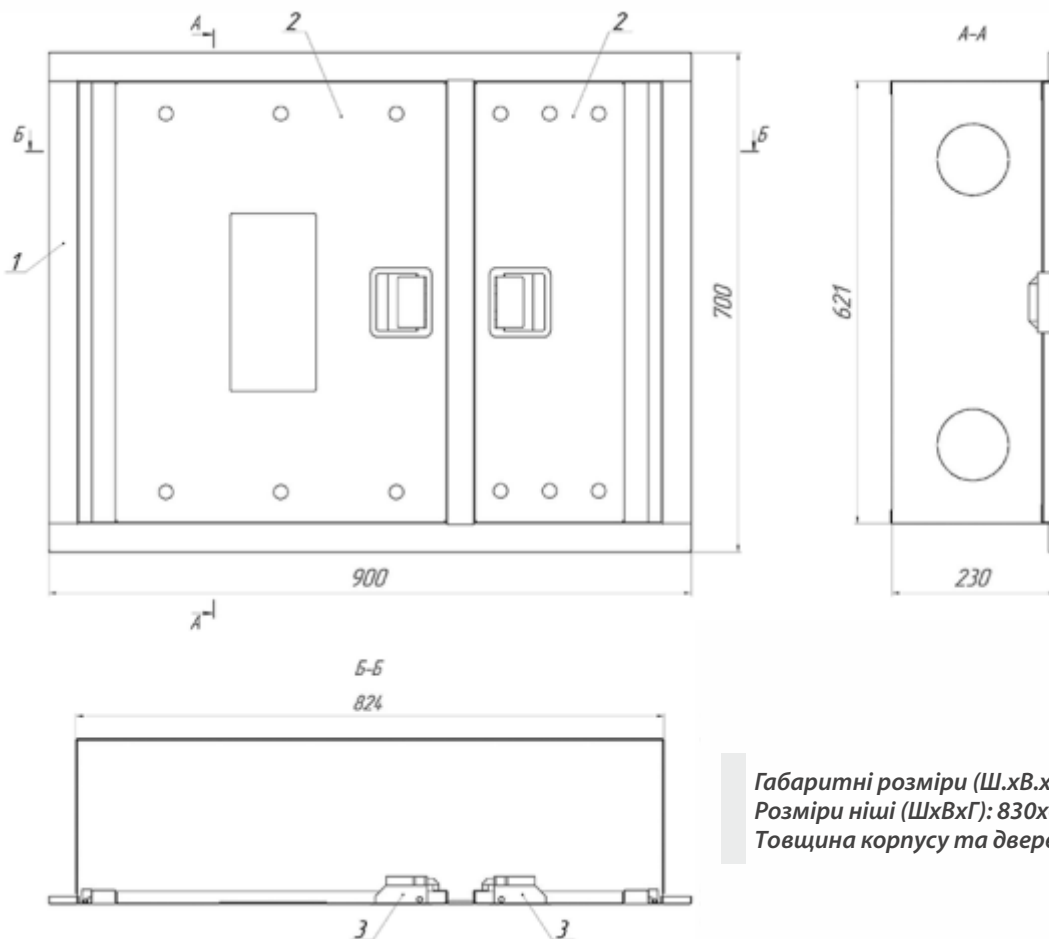

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 900x700x230 мм
 Розміри ніші (ШхВхГ): 830x625x230 мм
 Товщина корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні вбудовані

ШП 60120 вбудована



Шафи пожежні (600x1200x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 2 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка без ключа



Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

№ поз. Найменування


- | | |
|----|-------------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Перегородка |
| 3. | Двері |
| 4. | Замок |

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600x1200x230 мм
Розміри ніші (ШхВхГ): 530x1085x230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

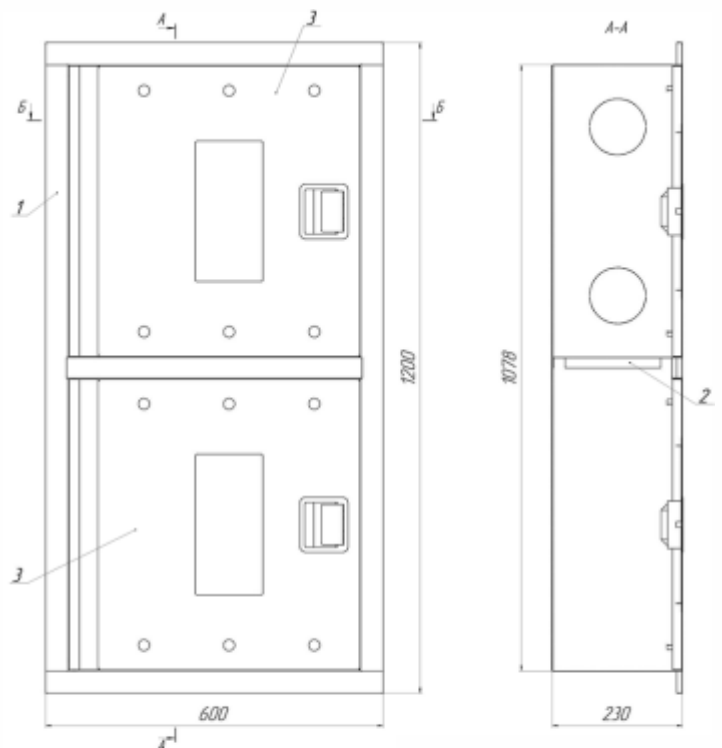

Шафи пожежні вбудовані

ШП 12060 вбудована

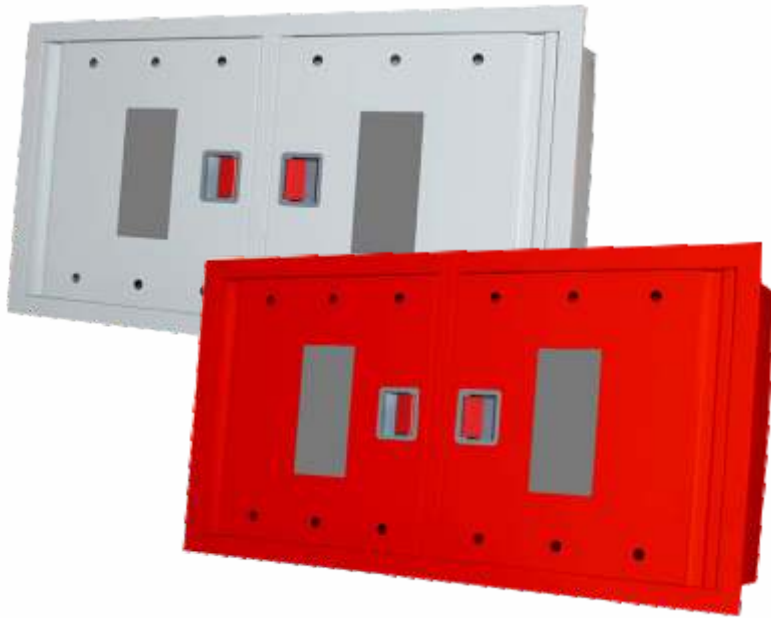


Шафи пожежні (1200x600x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 2 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка без ключа

Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

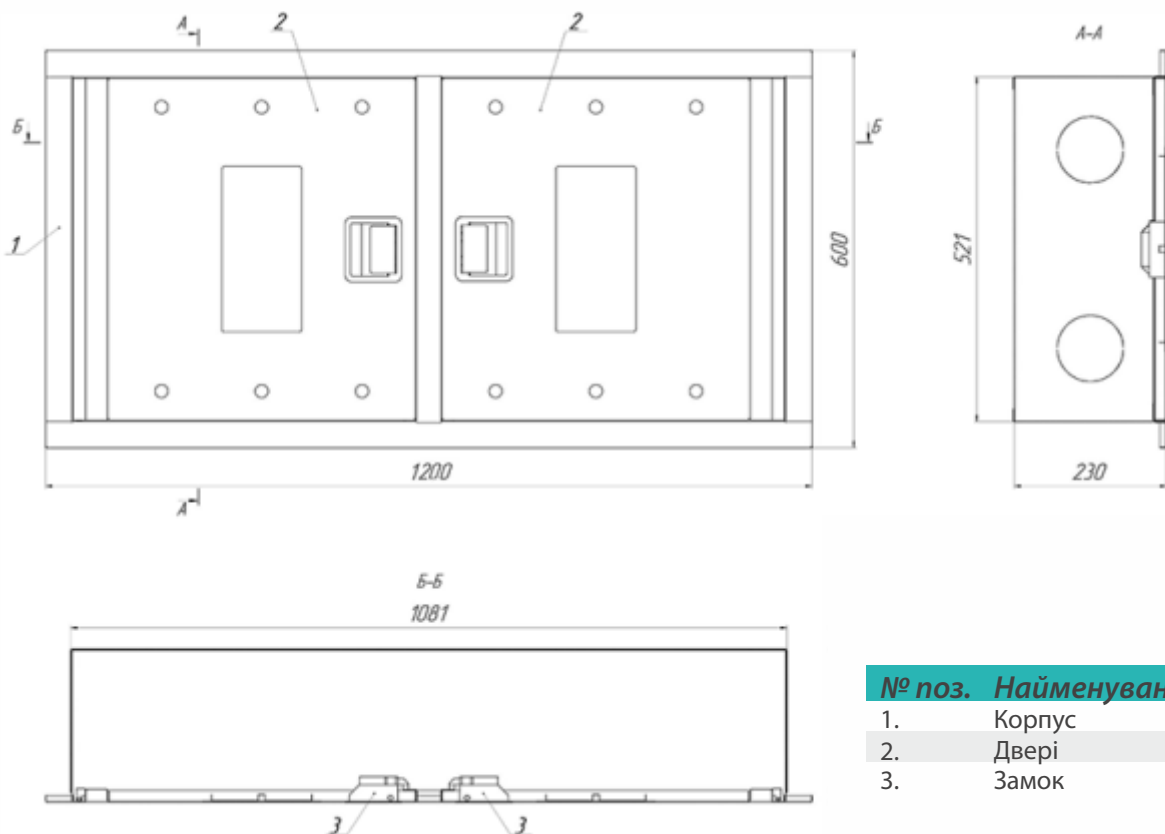

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 1200x600x230 мм
 Розміри ніші (ШхВхГ): 1085x525x230 мм
 Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні вбудовані



Шафи пожежні ШП 15054, ШП 15060, ШП 16060, ШП 18060, ШП 19060 призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 1 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка без ключа

Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

Товщина корпусу металу: 0,8 мм

Товщина дверей: 0,5 мм

ШП 15054 вбудована з/без задньої стінки

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 540х1500х250 мм

Розміри ніші (ШхВхГ): 475х1430х250 мм

ШП 15060 вбудована з/без задньої стінки

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1500х250 мм

Розміри ніші (ШхВхГ): 535х1430х250 мм

ШП 16060 вбудована з/без задньої стінки

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1600х250 мм

Розміри ніші (ШхВхГ): 535х1530х250 мм

ШП 18060 вбудована з/без задньої стінки


Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1800х250 мм

Розміри ніші (ШхВхГ): 535х1730х250 мм

ШП 19060 вбудована з/без задньої стінки

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600х1900х250 мм

Розміри ніші (ШхВхГ): 535х1830х250 мм

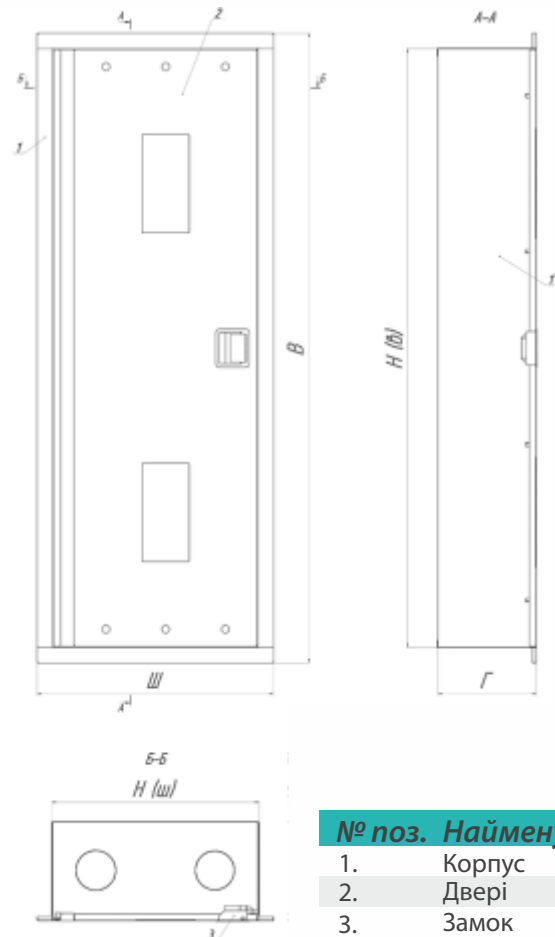

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

Шафи пожежні навісні/підлогові



Технічні характеристики:

Виконання: без задньої стінки/
з задньою стінкою

Вид установки: навісний

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Починаючи від ШП 15054:

товщина корпусу: 0,8 мм, дверей: 0,5 мм

Тип замка: пластикова євроручка з ключем
/без ключа

Кліматичне виконання: У2

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний), RAL 9016 (білий)

Комплектація: з касетою/без касети

Шафи пожежні металеві навісні/підлогові призначені для зберігання протипожежного інвентарю. Використовуються для організації постів в громадських місцях, на виробничих об'єктах. Ціни на пожежні шафи залежать від розмірів та комплектації. Моделі шаф пожежних виготовлені у червоному та білому кольорах.

Продукція відповідає стандартам безпеки.

Шафу пожежну кожного розміру можна замовити у наступних варіаціях:

- ШП XXX Н (біла, без касети, навісна (підлогова))
- ШП XXX Н (біла, з касетою, навісна (підлогова))
- ШП XXX Н (червона, без касети, навісна (підлогова))
- ШП XXX Н (червона, навісна (підлогова))
- ШП XXX Н-С (біла, без касети, навісна (підлогова), зі стінкою)
- ШП XXX Н-С (біла, навісна (підлогова), зі стінкою)
- ШП XXX Н-С (червона, без касети, навісна (підлогова), зі стінкою)
- ШП XXX НС (червона, навісна (підлогова), зі стінкою)

Шафи пожежні, позначені літерою У - Універсальні.

Їх можна розвернути у разі потреби на 180°



Касети КРП для пожежного рукава входять до комплектації частини ШП, згідно вибору Замовника



Єврозамок у ШП надає можливість оперативно діяти у критичній ситуації. Варіанти: з ключем/без ключа

Шафи пожежні навісні/підлогові

ШП 6060





Шафи пожежні навісні (600x600x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка з ключем/ Без ключа


Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

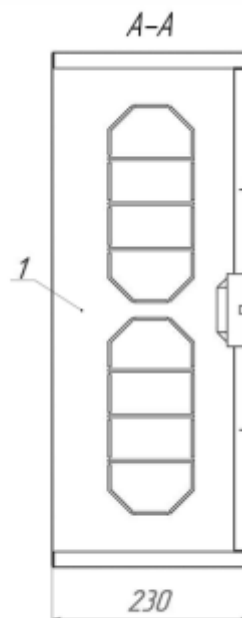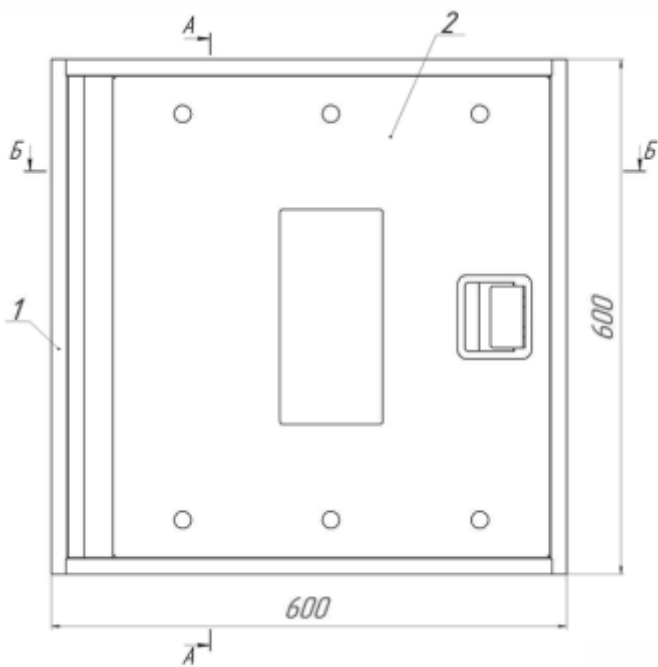

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

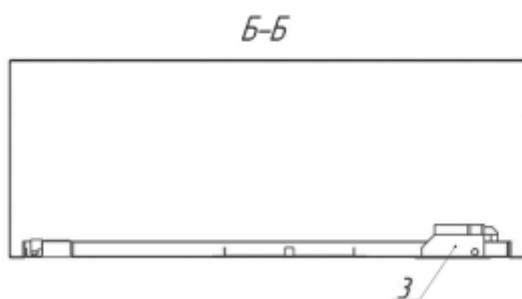

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600x600x230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні навісні/підлогові

ШП 8060




Шафи пожежні навісні (800x600x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 1 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка з ключем/ Без ключа

Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

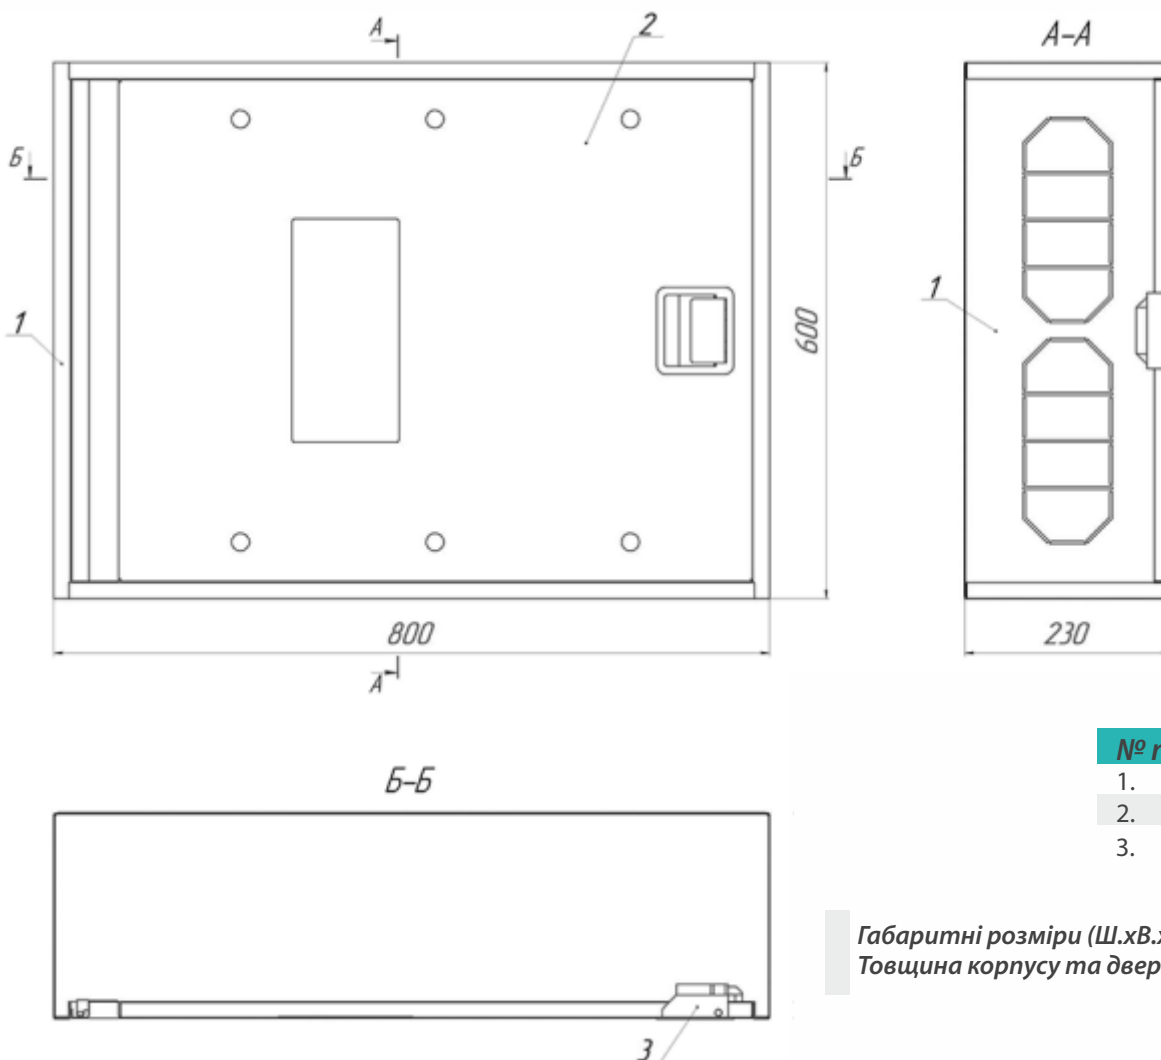

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 800x600x230 мм
Товщина корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні навісні/підлогові

ШП 9070




Шафи пожежні навісні (900x700x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 1 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка з ключем/ Без ключа

Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

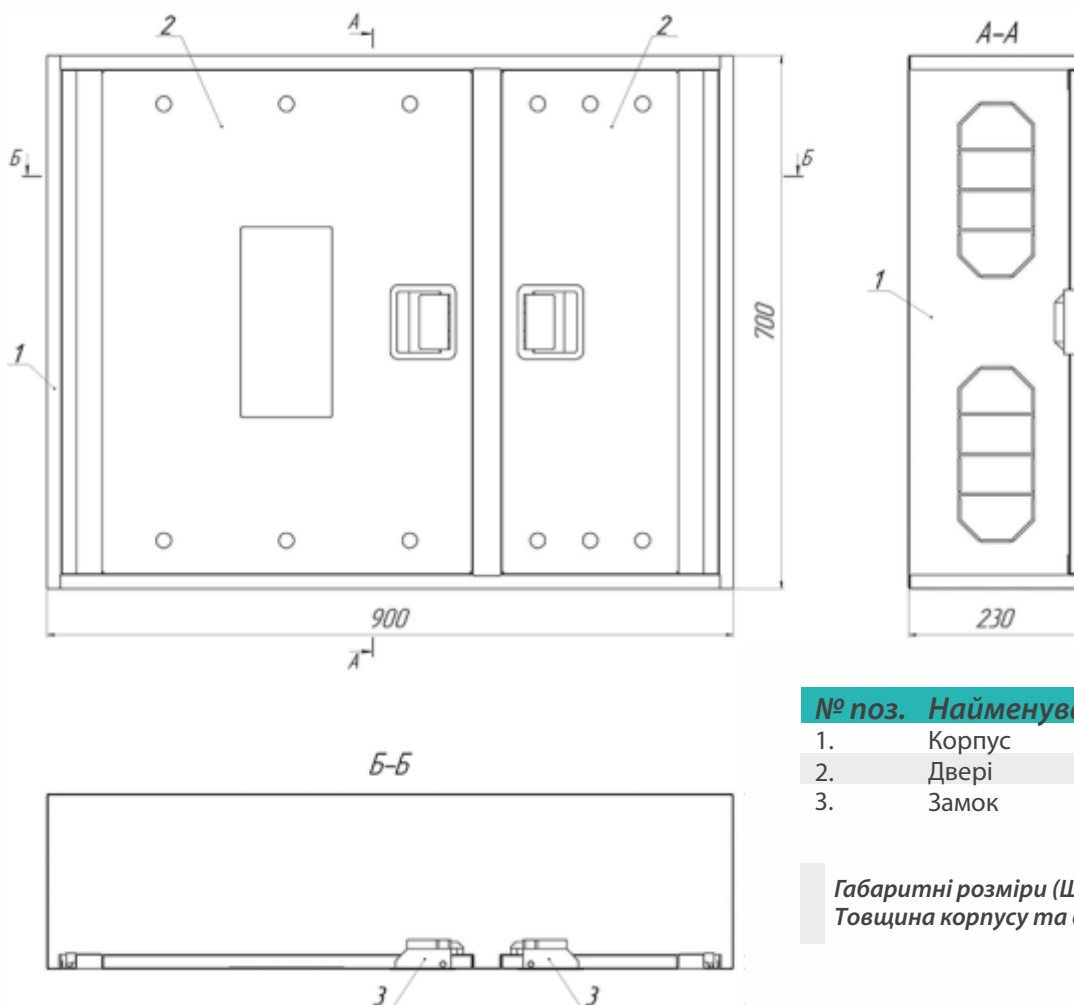

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 900x700x230 мм
Товщина корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні навісні/підлогові

ШП 60120



Шафи пожежні навісні (600x1200x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 2 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка з ключем/ Без ключа


Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячної радіації.

№ поз. Найменування

- | | |
|----|-------------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Перегородка |
| 3. | Двері |
| 4. | Замок |

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600x1200x230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

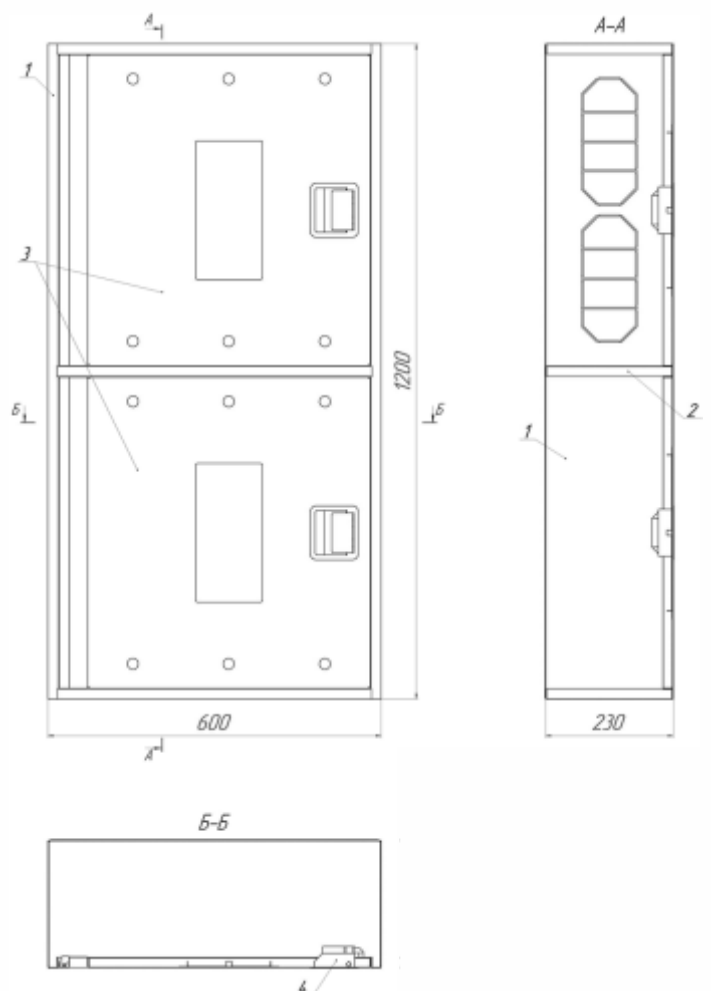

Шафи пожежні навісні/підлогові

ШП 12060




Шафи пожежні навісні (1200x600x230 мм) призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 2 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка з ключем/ Без ключа

Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

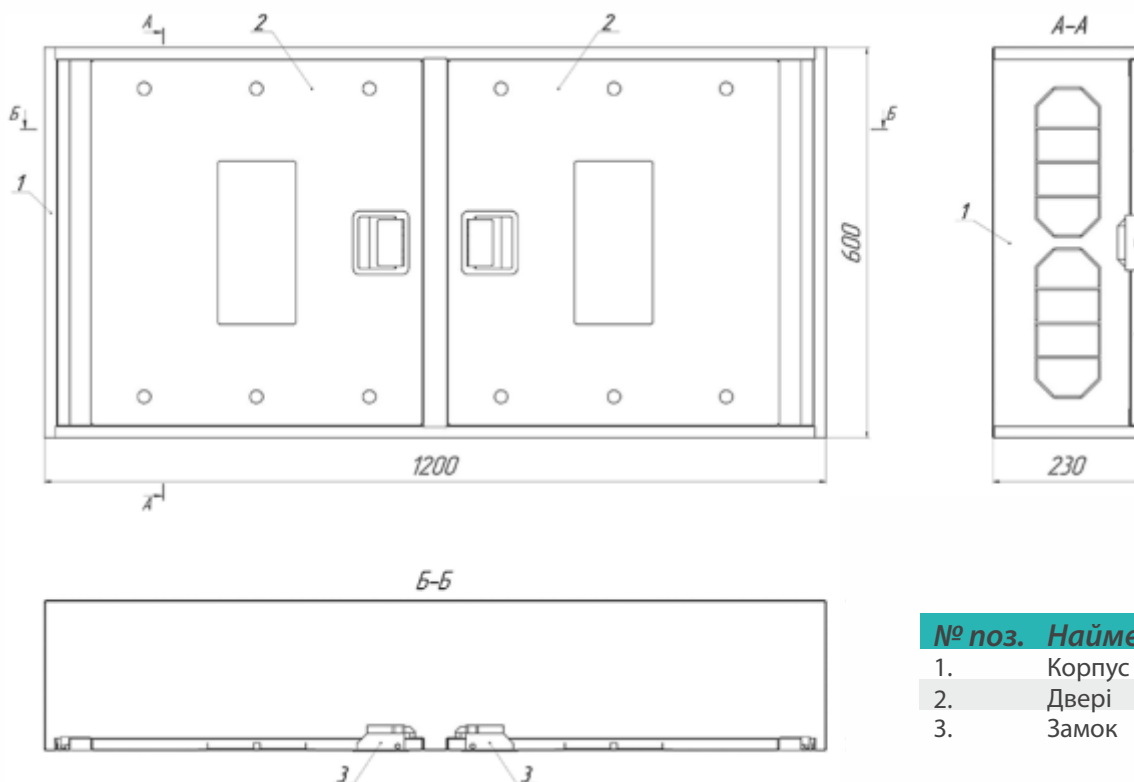

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 1200x600x230 мм
Товщина металу корпусу та дверей: 0,5 мм

Шафи пожежні навісні/підлогові



Шафи пожежні навісні/ приставні ШП 15054, ШП 15060, ШП 16060, ШП 18060, ШП 19060 призначені для зберігання рукава пожежного, вогнегасника - 1 шт.

Можливі варіанти виконання:

- Колір червоний RAL 3020/ Білий RAL 9016
- З задньою стінкою/ Без задньої стінки
- Укомплектована касетою/ Без касети
- Євроручка з ключем/ Без ключа

Кліматичне виконання:

У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Під навісом або в приміщенні, уникати сонячну радіацію.

Товщина корпусу металу: 0,8 мм

Товщина дверей: 0,5 мм

ШП 15054

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 540x1500x250 мм

ШП 15060

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600x1500x250 мм

ШП 16060


Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600x1600x250 мм

ШП 18060

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600x1800x250 мм

ШП 19060

Габаритні розміри (Ш.хВ.хГ.): 600x1900x250 мм

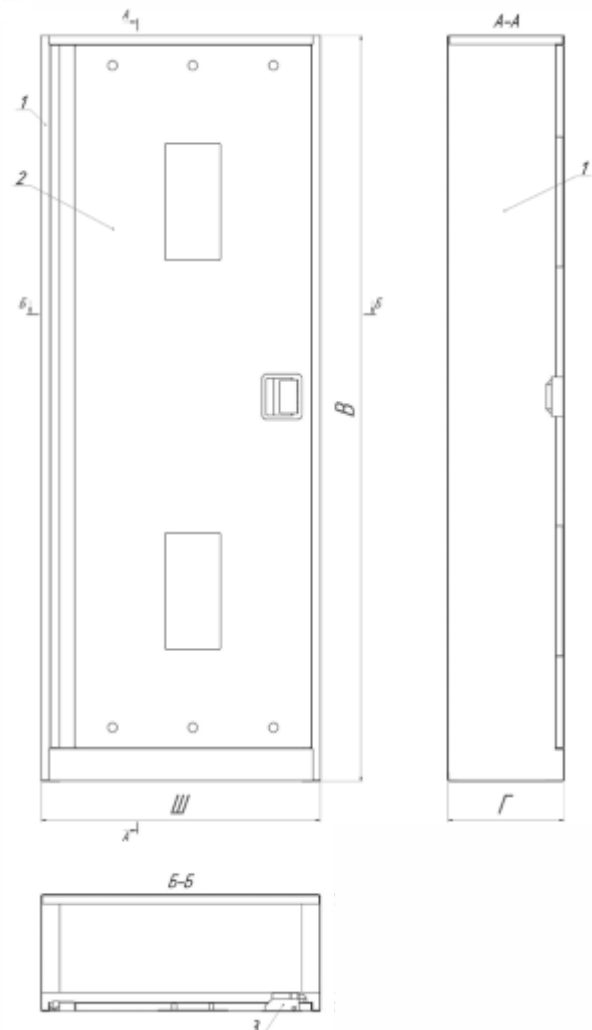

№ поз. Найменування

- | | |
|----|--------|
| 1. | Корпус |
| 2. | Двері |
| 3. | Замок |

Пожежні щити і стенди

Противопожежний інвентар

Для зберігання протипожежного інвентаря (лом, багор, лопата, відро, ящик для піску) використовують **пожежні щити та стенди**, які виготовляються зі сталі, пофарбованої в червоний колір для привернення уваги. Щити пожежні використовують як всередині приміщень - у виробничих та складських приміщеннях при відсутності там водопостачання і систем пожежоподавлення, та поза приміщень, у легкодоступних місцях, для швидкого користування інвентарем до прибуття пожежної служби.

Компанія «БІЛМАКС», у найкоротший термін, виготовить для вас щити та стенди пожежні, що відповідають необхідним нормам та вимогам законодавства України:

Щити пожежні (стенди)
закритого типу



Щити пожежні (стенди)
відкритого типу



Пожежні щити і стенди

СПЗ каркасний



Стенд пожежний металевий закритого типу некомплектований

Технічні характеристики:

Тип конструкції: каркасний, збірна конструкція

Виконання: підлогове

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу: 0,8 мм

Ширина: 1250 мм

Висота: 1620 мм

Глибина: 520 мм



Ящик для піску: 0,12 м. куб.

Стійки з труби: 30x30x2 мм

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)

Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

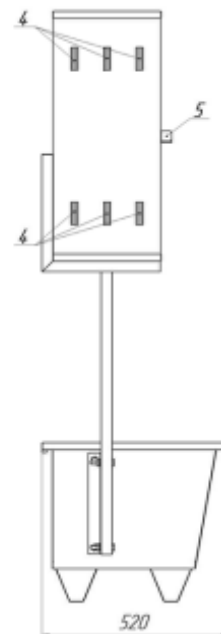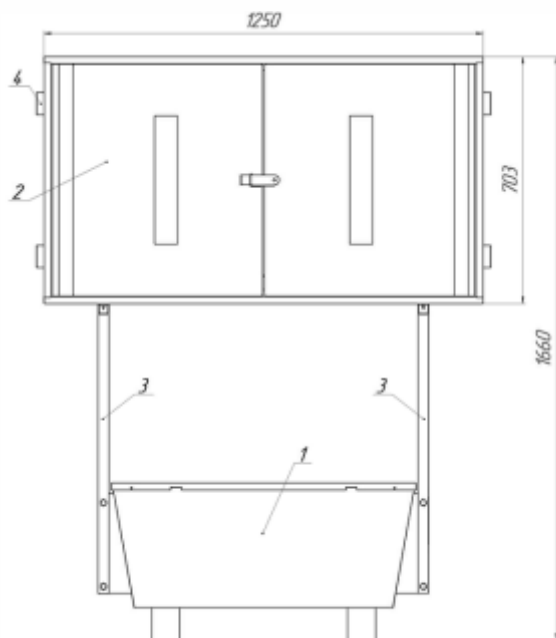

№ поз. Найменування

1. Ящик для піску
2. Шафа для пожежного інвентарю
3. Стійка
4. Фіксатор для багрів
5. Засув

Пожежні щити і стенди

СПЗ



Стенд пожежний металевий СПЗ закритого типу некомплектований

Технічні характеристики:

Тип конструкції: підлоговий, збірна конструкція

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу: 0,8 мм

Ширина: 1100 мм

Висота: 1490 мм



Глибина: 500 мм

Ящик для піску: 0,18 м. куб.

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)

Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

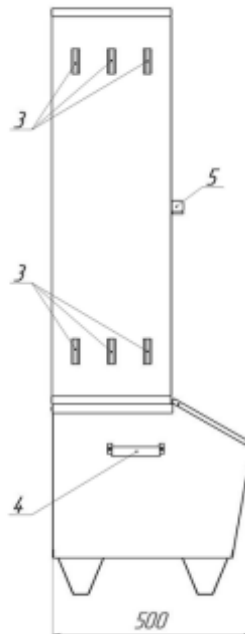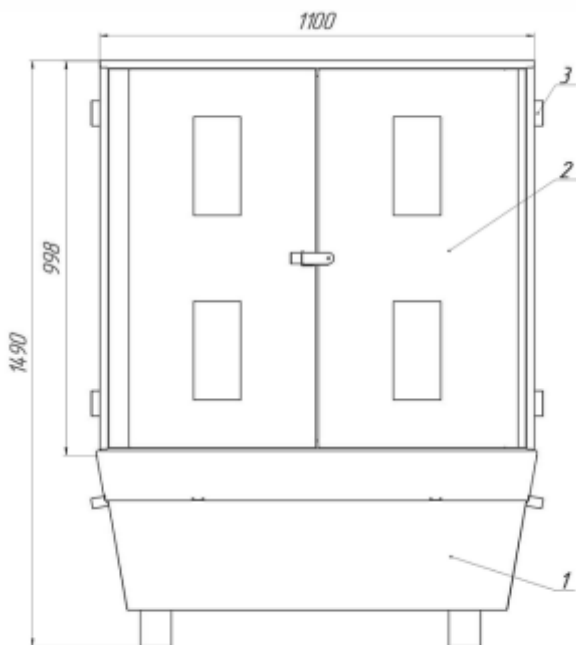

№ поз. Найменування

1. Ящик для піску
2. Шафа для пожежного інвентарю
3. Фіксатор для багрів
4. З'ємна ручка
5. Засув

Пожежні щити і стенди

СПЗ (сітка)



Стенд пожежний металевий СПЗ (сітка) закритого типу неукomплектований, сітка на дверях.

Технічні характеристики:

Тип конструкції: підлоговий, збірна конструкція

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу: 0,8 мм

Ширина: 1100 мм

Висота: 1490 мм



Глибина: 500 мм

Ящик для піску: 0,18 м. куб.

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)

Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

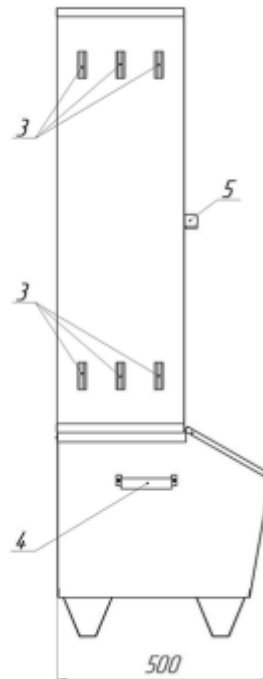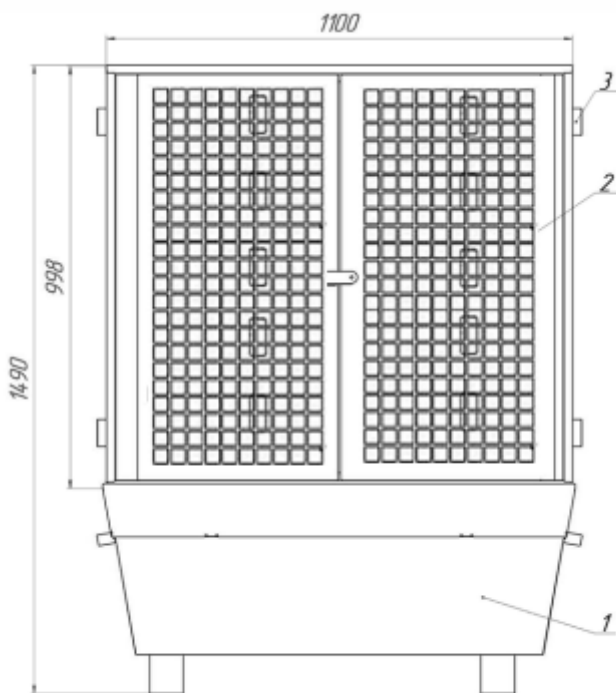

№ поз. Найменування

1. Ящик для піску
2. Шафа для пожежного інвентарю
3. Фіксатор для багрів
4. З'ємна ручка
5. Засув

Пожежні щити і стенди

СПЗ м



Стенд пожежний металевий СПЗм закритого типу некомплектований

Технічні характеристики:

Тип конструкції: підлоговий, збірна конструкція

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу: 0,8 мм

Ширина: 1100 мм

Висота: 1090 мм



Глибина: 500 мм

Ящик для піску: 0,18 м. куб.

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)

Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

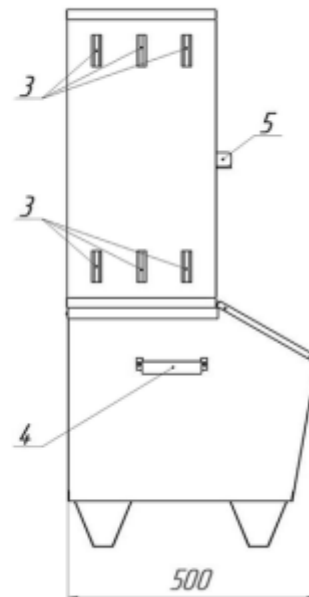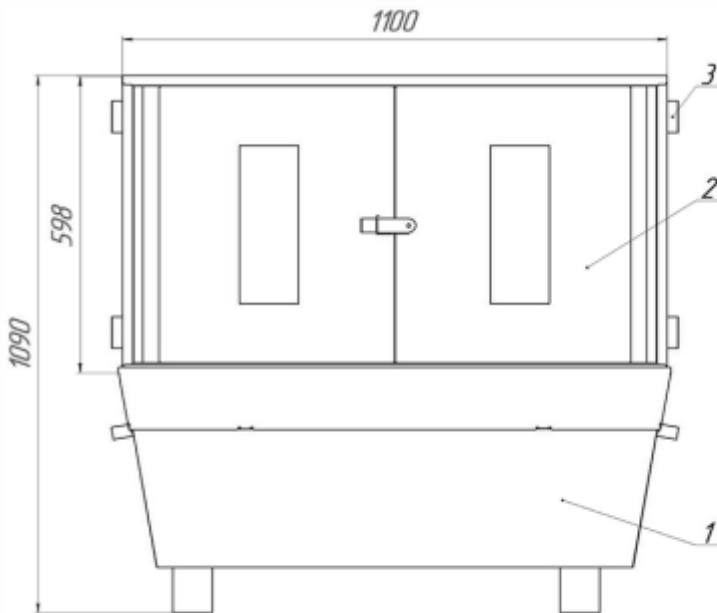

№ поз. Найменування

1. Ящик для піску
2. Шафа для пожежного інвентарю
3. Фіксатор для багрів
4. З'ємна ручка
5. Засув

Пожежні щити і стенди

СПЗ м (сітка)



Стенд пожежний металевий СПЗм (сітка) закритого типу неуккомплектований, сітка на дверях.

Технічні характеристики:

Тип конструкції: підлоговий, збірна конструкція

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу: 0,8 мм

Ширина: 1100 мм

Висота: 1090 мм



Глибина: 500 мм

Ящик для піску: 0,18 м. куб.

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)

Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

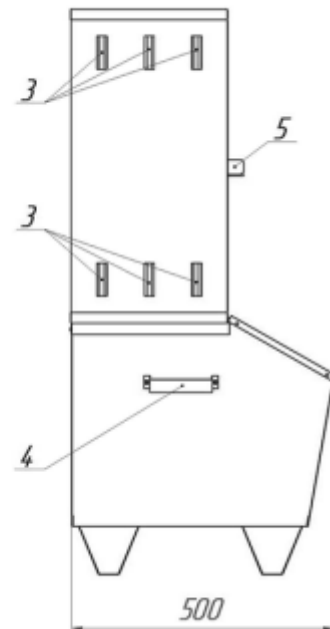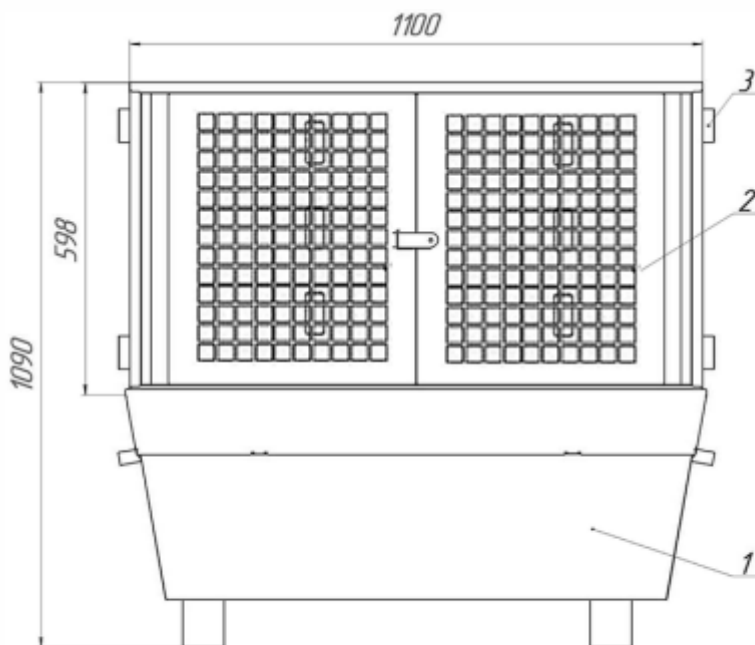

№ поз. Найменування

1. Ящик для піску
2. Шафа для пожежного інвентарю
3. Фіксатор для багрів
4. З'ємна ручка
5. Засув

Пожежні щити і стенди



СПЗО



Стенд пожежний металевий СПЗО закритого типу неуккомплектований, з перекидним ящиком.

Технічні характеристики:

Тип конструкції: підлоговий, збірна конструкція
Матеріал: сталь холоднокатана
Товщина металу: 0,8 мм
Ширина: 1010 мм
Висота: 1800 мм
Глибина: 875 мм - відстань між краями опор
Ящик перекидний для піску: 0, 125 м. куб., t=1, 5 мм
Тип покриття: порошкове, шагрень
Колір: RAL 3020 (червоний)
 Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

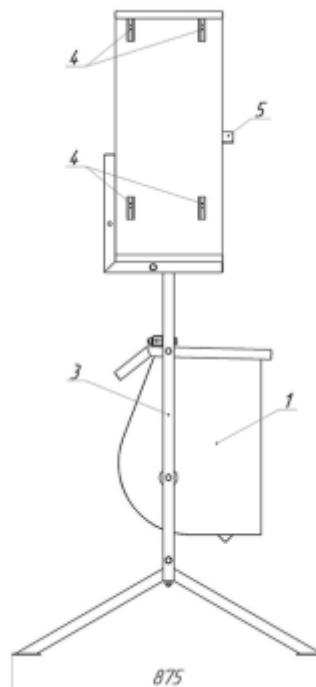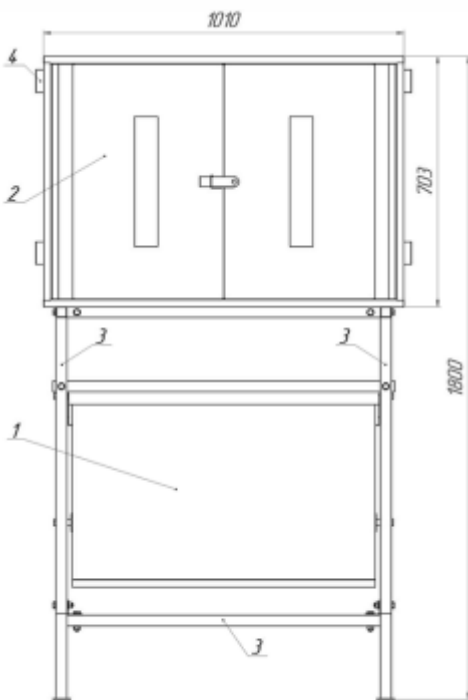

№ поз. Найменування

- | | |
|----|------------------------------|
| 1. | Ящик для піску |
| 2. | Шафа для пожежного інвентарю |
| 3. | Стойка |
| 4. | Фіксатор для багрів |
| 5. | Засув |

Пожежні щити і стенди

СПЗО (сітка)



Стенд пожежний металевий СПЗО (сітка) закритого типу неуккомплектований, з перекидним ящиком, сітка на дверях.

Технічні характеристики:

Тип конструкції: підлоговий, збірна конструкція

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу: 0,8 мм

Ширина: 1010 мм

Висота: 1800 мм



Глибина: 875 мм - відстань між краями опор

Ящик перекидний для піску: 0, 125 м. куб., t=1, 5 мм

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)

Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

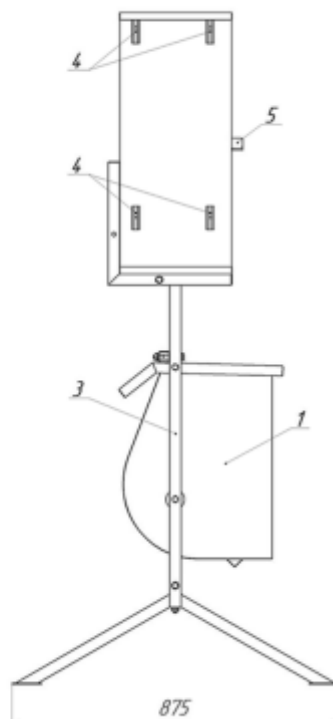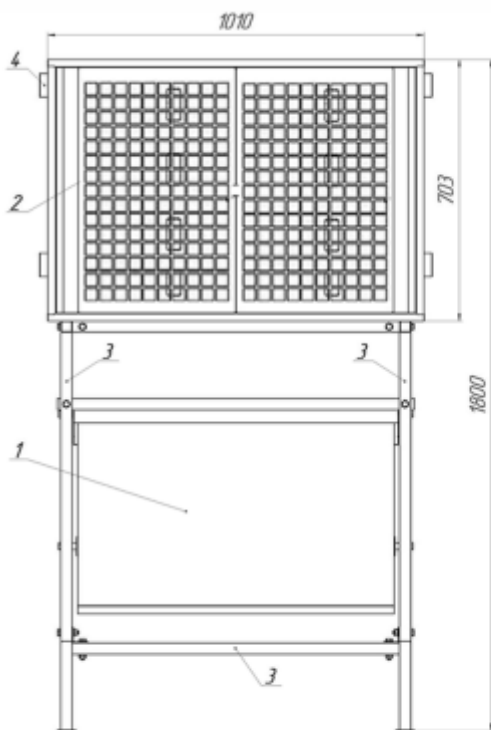

№ поз. Найменування

- | | |
|----|------------------------------|
| 1. | Ящик для піску |
| 2. | Шафа для пожежного інвентарю |
| 3. | Стойка |
| 4. | Фіксатор для багрів |
| 5. | Засув |

Пожежні щити і стенди

СПВ (каркасний)



Стенд пожежний металевий
СПВ (каркасний) відкритого типу
неукомплектований.

Технічні характеристики:

Тип конструкції: підлоговий каркасний (збірна конструкція)

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу: 1,5 мм, ящика для піску - 0,8 мм

Стійки з труби: 30x30x2 мм

Ширина: 1250 мм

Висота: 1700 мм



Глибина: 520 мм

Ящик перекидний для піску: 0, 12 м. куб.

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)


Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

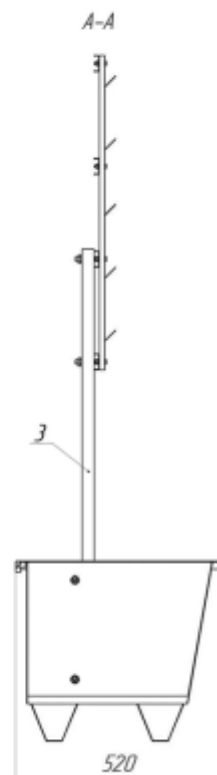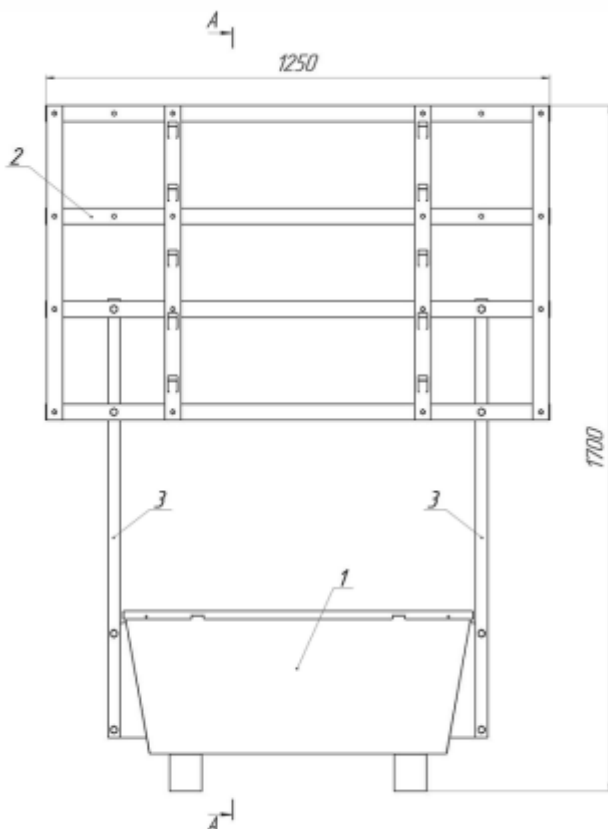

№ поз.	Найменування
1.	Ящик для піску
2.	Стенд збірний
3.	Стійка

Пожежні щити і стенди

ЩМПСО

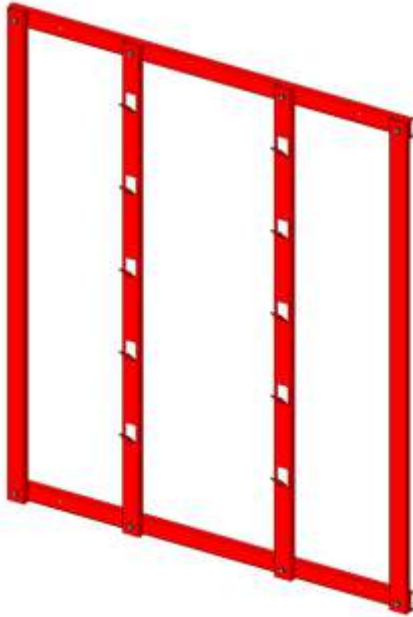

Щит металевий для первинних засобів пожежотушіння ЩМПСО неуконплектовний

Технічні характеристики:

Виконання: навісне

Матеріал: сталь холоднокатана


Товщина металу: 1,5 мм

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)

Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

Найменування	Ширина, мм	Висота, мм
ЩМПСО (900x1100)	900	1100
ЩМПСО (1250x1250)	1250	1250

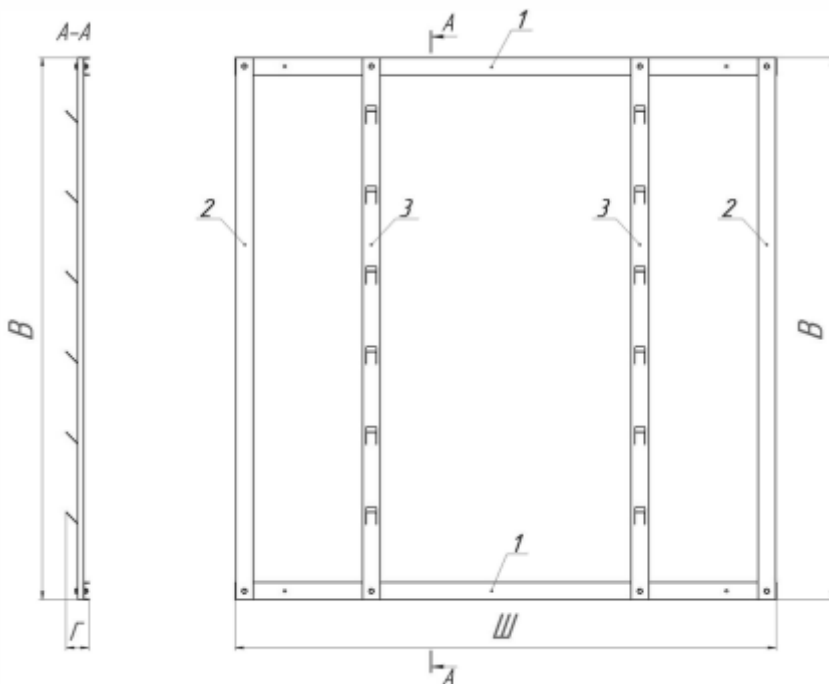

№ поз. Найменування

1. Перемичка
2. Швелер
3. Швелер з гаками

Ящики для піску

ЯП стаціонарні



Технічні характеристики:

Вид установки: підлоговий

Матеріал: сталь холоднокатана


Товщина металу: 0,8 мм

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)

Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

Найменування	Ширина, мм	Висота, мм	Глибина, мм	Об'єм, м.куб.
ЯП 60	666	453	525	0,12
ЯП 80	800	600	600	0,29
ЯП 100	1000	500	500	0,25
ЯП 140	1440	585	640	0,5

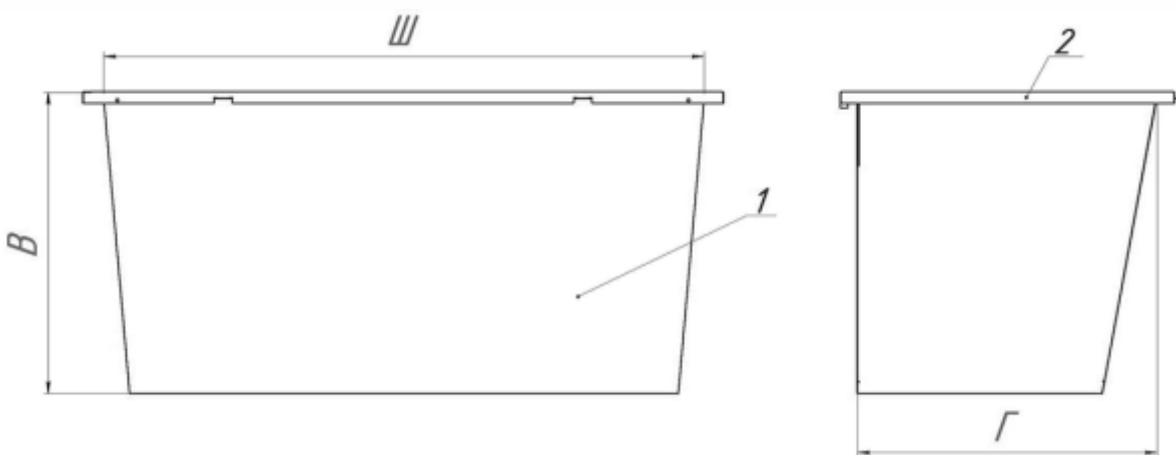

№ поз.	Найменування
1.	Ящик для піску
2.	Кришка

Ящики для піску, кран-комплекти**Перекидний ящик для піску ЯПП****Технічні характеристики:**

Вид установки: підлоговий

Матеріал: сталь холоднокатана

Товщина металу: 1,5 мм

Габаритні розміри: 960x895x875 мм

Об'єм: 0,125 м.куб.

Тип покриття: порошкове, шагрень

Колір: RAL 3020 (червоний)

Кліматичне виконання: У2 - для макрокліматичного району з помірним кліматом. Для використання під навісом або в приміщенні, де умови такі самі як на відкритому повітрі, за виключенням сонячної радіації.

Кран- комплект пожежний ДУ-25, L=20 м

Котушка призначена для намотування напівжорсткого рукава, який має поворот не менше 90° щодо задньої стінки; Напівжорсткий рукав діаметром 25 мм та довжиною 20 м.

Кран-комплект можна встановлювати як в пожежні металеві шафи, так і в підготовлені зачиняючі ніші.

Габаритні розміри: діаметр 450 мм, ширина 150 мм. RAL 3020 (червоний)

Котушка до пожежного рукава


Котушка призначена для намотування напівжорсткого рукава, який має поворот не менше 90° щодо задньої стінки;

Кран-комплект можна встановлювати як в пожежні металеві шафи, так і в підготовлені зачиняючі ніші.

Габаритні розміри: діаметр 450 мм, ширина 150 мм. RAL 3020 (червоний)

Противопожечний інвентар

Ключниця пожежна

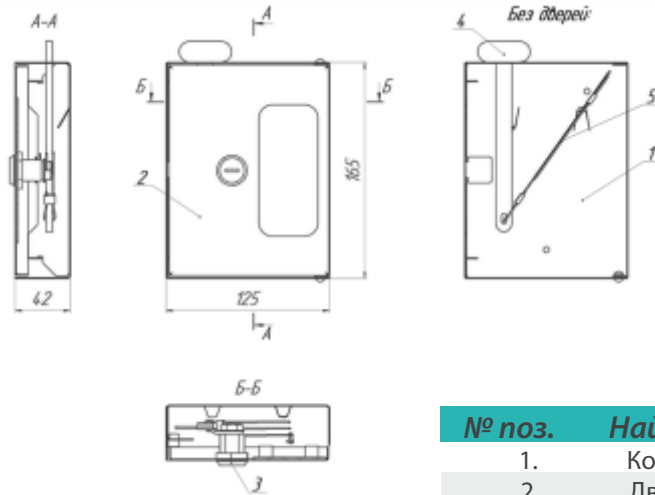


Ключниця пожежна для зберігання комплекту ключів. З молоточком для розбиття скла.
 Розмір (Ш.хВ.Г.), мм: 125x165x 42
 Товщина металу: 0,8 мм
 Колір: RAL 3020 (червоний)
 Кліматичне виконання: У2

№ поз.	Найменування
1.	Корпус
2.	Двері
3.	Замок
4.	Молоток
5.	Трос

Касета КРП



Касета для пожежного рукава із оцинкованого металу (300x300x110 мм)

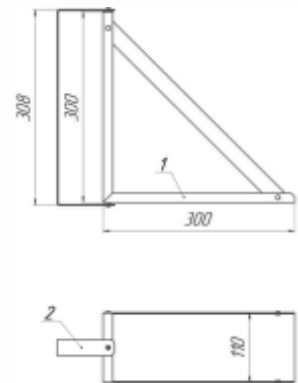

№ поз.	Найменування
1.	Тримач рукава
2.	Кронштейн

Відро пожежне




Відро пожежне об'ємом 8 л.
 Товщина металу: 0,5 мм



**ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПОСТАВКА
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО,
ПРОТИПОЖЕЖНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ**

**ТОВ «БІЛМАКС» вул. Заводська, 1/9
м. Жовті Води Дніпропетровської обл.**

Контактні дані:

 **(044) 503 01 05
(067) 555 86 05
(067) 562 06 67**

e-mail: kiev@bilmax.com.ua

 **Viber**



 **Telegram-канал:**



bilmax.com.ua